



TERRASYS Dielenbefestigung unsichtbar [Alu-UK]




Dazugehörige Spezialschraube für unsichtbaren Abstandhalter.
Im SET „Dielenbefestigung unsichtbar“ mitenthalten.

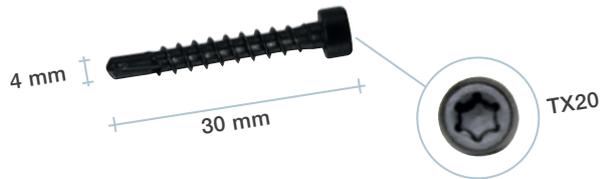

Unsichtbarer Abstandhalter

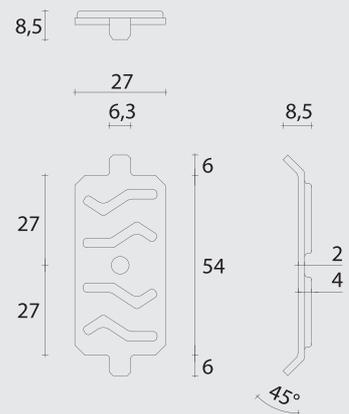

Durch unser System „Dielenbefestigung unsichtbar“ ist der **Abstand** der **Nut** zur **Dielenunterkante** **extrem variabel**.

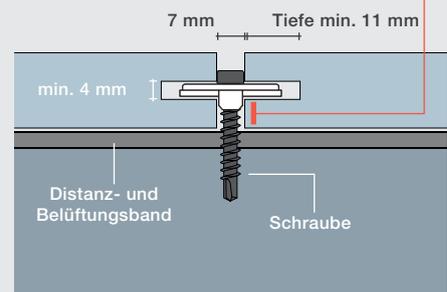

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Inhalt
505 21 055	TERRASYS Dielenbefestigung unsichtbar inkl. Edelstahl-Bohrschrauben 4 x 30 mm, schwarz 50 unsichtbare Abstandhalter + 50 Bohrschrauben	50 St.
505 21 205	TERRASYS Dielenbefestigung unsichtbar inkl. Edelstahl-Bohrschrauben 4 x 30 mm, schwarz 200 unsichtbare Abstandhalter + 200 Bohrschrauben	200 St.
101 960 30	TERRASYS Edelstahl-Bohrschrauben 4 x 30 mm, schwarz, für unsichtbaren Abstandhalter	100 St.
505 11 100	TERRASYS Distanz- und Belüftungsband (10 m; 10 x 6 mm)	1 St.
820 050 020	Bits Torx TX 20 (20 x 50 mm; 1/4"-Sechskant)	1 St.
411 001	Bohrer mit Senker und Tiefenanschlag (ø 3,2 mm)	1 St.

TERRASys Dielenbefestigung unsichtbar

[Alu-UK]

Montageanleitung:



Abschlussdielen mit einem 6,5-mm-Bohrer ca. 4 mm tief vorbohren, damit der Schraubenkopf versenkt werden kann.

Geeignet für die TERRASys Alu-Unterkonstruktionsysteme 20/60 und 40/60 pressblank.

Berechnungsformel Dielenbefestigung unsichtbar:

$$\text{Stück pro m}^2 = 1\text{m}^2 / Z / (B + F)$$

- Z = Zwischenabstand Unterkonstruktion in m
- B = Brettbreite in m
- F = Fugenbreite in m (0,007 m)

